

C-1007-11・12

ステンレス製



ロック付キャッチクリップ CATCH CLIPS WITH LOCK

特徴 Feature

- ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。
 - C-1007と取付けに互換性があります。
 - 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動などで外れにくい構造です。
 - ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。
 - ステンレスで耐食性に優れています。
- An auto-lock version of the stainless steel Catch Clip C-1007.
 - Compatible in fitting with C-1007.
 - The lock-plate auto-locking construction ensures that the catch clip is not easily detached through vibration when locked.
 - The lock is released by sliding the lock plate.
 - The stainless steel construction provides excellent anti-corrosive qualities.

| | |
|----|--------------------------------------------|
| 仕様 | ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ● 表面仕上：光沢バレル研磨 |
| 用途 | ● 計測機器・振動機器・特装車 |
| 納期 | ● 標準在庫品 |

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifications | ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Gloss barrel polishing |
| Specific-use | ● Measuring equipment, vibration equipment, custom-designed vehicles |




C-1007-12








C-1007-11

[C-1007-11]

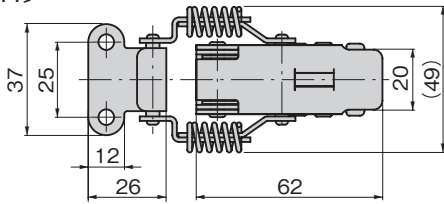


[C-1007-12]

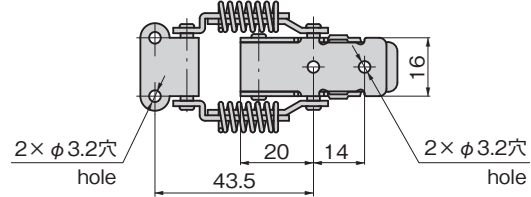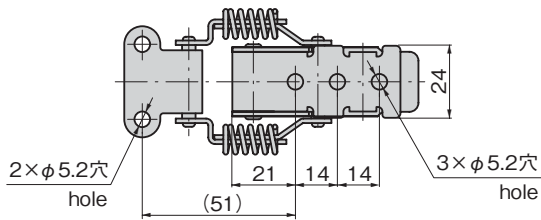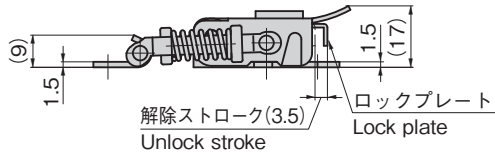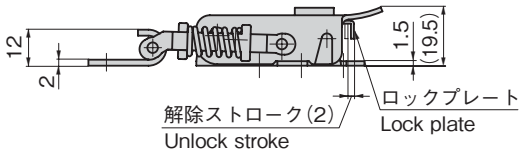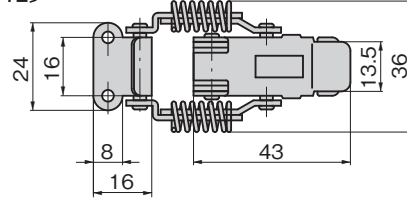

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

使用例
Example of application

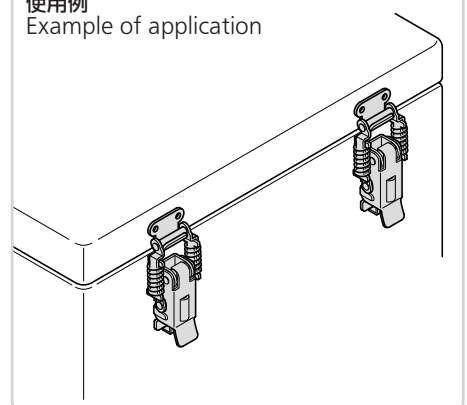

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 引張荷重 N Tensile load | | | 製品質量 (g) Mass | コード Code |
|---------------------|---------|---------------------------|-----|-----|------------------|-------------|
| | | 締代 Tightening margin (mm) | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| C-1007-11 | ● | 176 | 205 | 224 | 100 | 23031 |
| C-1007-12 | ● | 68 | 83 | 103 | 47 | 23660 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。
※締代は表記の範囲内で、ご使用ください。※Use tightening margins within the ranges given.

