






C-10-1



C-10-4

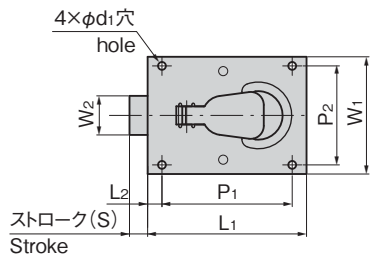

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

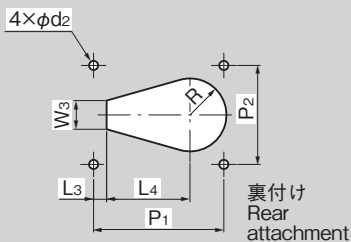

※表付けのパネル穴明け寸法は異なります。お問合せください。  
※Front attachment panel drilling dimensions are different.

特徴 Feature

- レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
- 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
- Putting the lever upright actuates the latch to open the door. To close the door just one-touch push.
- It's thin type so it can be attached directly to the panel surface.

仕様

- 材 質：黄銅板 (C2680R)
- 表面仕上：ニッケルめっき (MBNi)

用途

- 分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口

納期

- 標準在庫品

Specifi-  
cations

- Material: Brass plate (C2680R)
- Finish: Nickel plating (MBNi)

Specific-  
use

- Distribution boards, vending machines, measuring equipment, computers and inspection entrance

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	H	t1	t2	P1	P2	d1	d2	R	(S)	製品質量(g) Mass	コード Code
C-10-1	●	61	5.5	5	32	45	15	11	11.5	1.2	2	50	38	3	3.5	14	7	66	20019
C-10-2	●	55	5	2.5	30	32	11.5	7	8.5	1.2	2	45	24	3	3.5	13	5.5	40	20020
C-10-3	●	45	4	2.5	26.5	26	9.5	6	8	1.2	2	37	20	2.5	3	9.5	4.5	28	20021
C-10-4	●	38	3	2	22.5	22	7.5	6	7.5	1.2	2	33	17.5	2	2.5	8.5	3.5	18	20022
C-10-5	●	30	3	1.5	18	17	6	6	6.5	1.2	2	25	13	1.5	2	6	3	11	20023
C-10-6	●	26	1.5	4	14	13	5	5	6	0.8	1.5	23	10	1.5	2	5	2.5	6	20024

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認

