




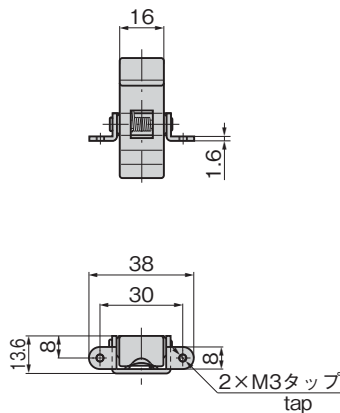

C-308

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- ラッチとレバーが一体化になった簡易型ラッチ錠です。
- The latch and lever are integrated to form a simple latch lock.

仕様

- 材 質 : ベース板 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
ラッチ部 / ポリカーボネート (PC)
- 表面仕上 : ベース板 / 亜鉛めっきクロメート
処理 (MFZn-C)

用途

- 配分電盤・計測機器

納期

- 標準在庫品


Speci- fications

- Material: Base plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
Latch: Polycarbonate (PC)
- Finish: Base plate: Zinc plating with chromate
treatment (MFZn-C)

Specific use

- Distribution boards, measuring instruments

使用例 Example of application

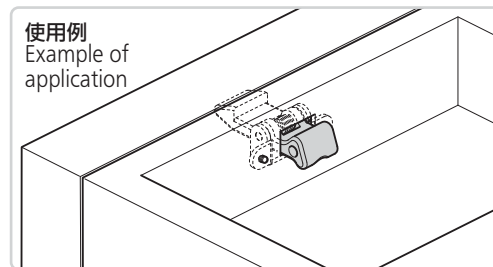

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-308	●	12	23562

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください