

鍵を取手の代わりに使用できます  
Key can be used as a grip



C-484

No.GT0484

特徴 Feature




- 鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。
- 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
- After inserting key in lock and turning 90°, key hooks in lock and can be used as a grip.
- Single-position key removal prevents forgotten locking.

仕様	● 材質：錠前本体・シリンダーヘッド／快削黄銅棒 (C3604BD) キー／黄銅板 (C3713P)
用途	● 表面仕上：錠前本体・シリンダーヘッド／クロムめっき (MBCr) キー／ニッケルめっき (MBNi)
納期備考	● 最大鍵違い数：3,000 通り
	● 取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど
	● 標準在庫品
	● 標準品は右開き用です。(左開き用をご使用の際はお問合せください。)


Specifications	● Material: Lock body, cylinder head: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C3713P)
	● Finish: Lock body, cylinder head: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi)
Specific-use	● Max. no. of key differences: 3,000
Remarks	● Equipment doors, lockers, etc. requiring a handle and key
	● Standard product is right-opening.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-484 同番 Keyed alike	●	100	24834
C-484 鍵違い Key differences	●	100	24814
C-388-2-Ring	●		22675


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

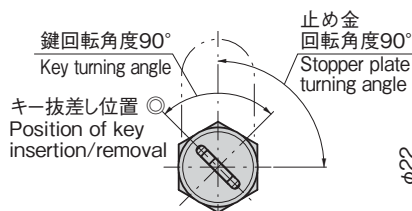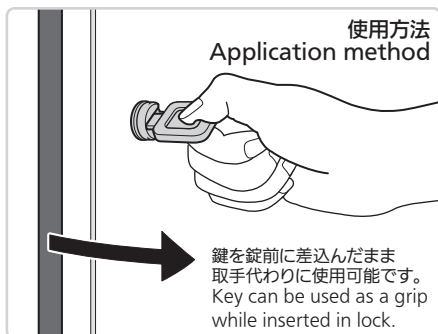


止め金(兼用型)  
Stopper plate  
(combined-use type)



パネル穴明け寸法  
Panel drilling  
dimensions



C-388-2-Ring  
空転リング  
(オプション)  
Idle ring  
(optional)



開発中 GTロックシリーズのご案内  
Being Developed GT Lock Series Information



C-35-GT

- C-484-GTより小型でディスクタンブラータイプ
- Disc tumbler-type smaller than C-484-GT



C-289-1-GT

- 錠前にラッチをつけ、机などの引出しに使用できます。
- Lock can be fitted with latch for use in desk drawer, etc.

