

C-289-T


黄銅製




C-289-T-1




鍵違い
Key differences



止め金(兼用型)
Stopper plate
(combined-use type)




板厚 t=2.3
Plate thickness

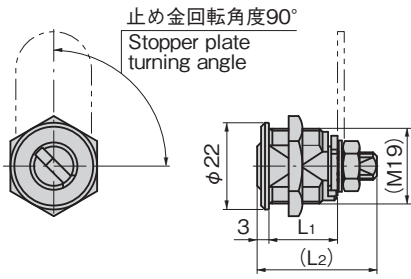

止め金回転角度90°
Stopper plate
turning angle

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	(L2)	(L3)	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-289-T-1	●	11.5	21.5	43.8	53	23850
C-289-T-2	●	15.6	25.6	47.9	62	23851
C-289-T-3	●	17.4	30.4	49.3	67	23852

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



コインロック
コインロックスリム
COIN LOCK SLIM

特徴 Feature

- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- Smooth reversible-key construction
- Key can be removed only when lock is engaged, thus preventing failure to lock.

仕様

- 材 質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD)
キー/黄銅板 (C3713P)
- 表面処理: 本体/クロムめっき (MBCr)
キー/ニッケルめっき (MBNi)
- 鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
- 最大鍵違い数: C-289-T-1 64通り
C-289-T-2 3,200通り
C-289-T-3 2万5,000通り
- 付 属 品: キー2本・止め金

用途

- 自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター

納期

- 標準在庫品

備考

- C-289-T-2とC-289-T-3はマスターシステムの組込みが可能です。
- 標準品は右開き用です。(左開き用はお問合せください。)

Specifi- cations

- Material: Main unit: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Brass plate (C3713P)
- Surface processing:
Main unit: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MBNi)
- Key differences only available. (Keyed alike setting not available.)
- Maximum number of key differences:
C-289-T-1 64
C-289-T-2 3,200
C-289-T-3 25,000
- Accessories: Two keys, stopper plate

Specifi- cations

- Vending machines, amusement equipment, measuring equipment, cash registers

Remarks

- Standard product is right-opening.

フ
ア
ス
ナ
ー
・
ラ
ッ
チ
錠
・
キ
ャ
ッ
チ
フ
ア
ス
ナ
ー
・
ラ
ッ
チ
錠
・
キ
ャ
ッ
チ

フ
ア
ス
ナ
ー

ロ
ー
タ
リ
ー
ロ
ッ
ク

ラ
ッ
チ
錠

ド
ア
キ
ャ
ッ
チ

E
V
充
電
サ
ポ
ー
ト
金
具

フ
リ
ー
ザ
ー
周
辺
機
器

特
装
車
金
具

パ
イ
プ
関
連
金
具

工
業
用
錠
前

CK5