

C-88-5

黄銅製



C-88-5

キーNo.TS7001
Key

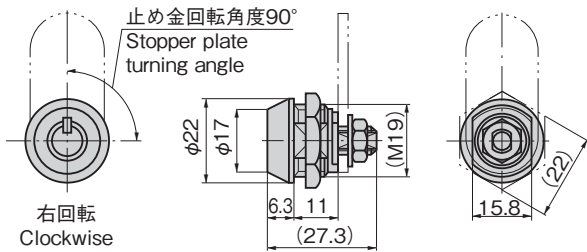
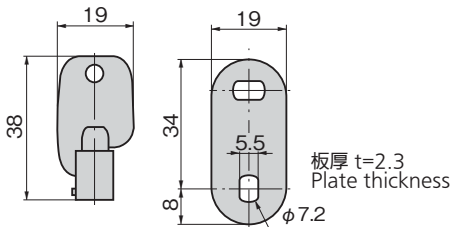

コインロックキャップCP-88-6が使用できます。(1344ページ参照)
Coin lock cap (CP-88-6) can be used.
(See page 1344)

特徴 Feature

- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- 鍵機構：得意先別に専用のキーコードを登録し、他と重複しないカスタムサービスを採用。グループ別の同一鍵番号も製作します。
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.
- Exclusive key code by customer is registered as a customer service to ensure no duplication. Same key No. by group can be produced.

仕様

- 材質：本体／快削黄銅棒 (C3604BD)
キー／冷間圧延鋼板 (SPCC)
快削鋼鋼材 (SUM)
- 表面仕上：本体／クロムめっき (MBCr)
キー／ニッケルめっき (MFNi)

右回転
Clockwiseパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsコインロック ショート
SHORT COIN LOCKS

用途

- 同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作します。
- 最大鍵違い数：1万5,000通り
- 付属品：キー2本・止め金
- 自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ

納期

- 標準在庫品

備考

- 盗難防止用コインロックカバーはご注文により製作します。
- マスターキーシステムはC-110、1274ページをご参照ください。
- 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
- 施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
- ストップバーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。左回転仕様の場合はご指示ください。

Specifi-
cations

- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Cold rolled steel plate (SPCC)
Free cutting steel (SUM)
- Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MFNi)
- No. of max. key differences: 15,000
- Accessories: Two keys and stopper plate

Specifi-
use

- Vending machines, cash dispensers, coin lockers, amusement equipment, mail boxes and application equipment



- Applying excessive stress to lock may cause break.
- Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
- Changing the stopper cam to a counterclockwise-rotating model will result in operating defects. Specify the use of counterclockwise rotation beforehand.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-88-5 同番 keyed alike	●	60	20343
C-88-5 鍵違い key differences	●		20344

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

TAKIGEN
総合 27-2

1302