




C-300-Si  
ゴム製

食品衛生法適合材料を使用  
Uses material compliant with the Food Sanitation Act

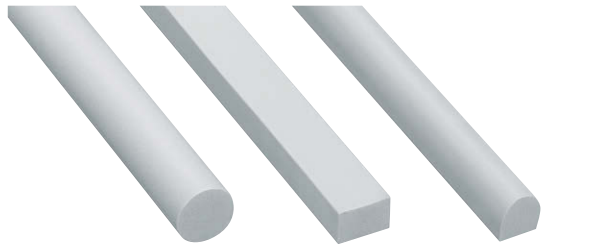

枠接着、リング接着も可能です。  
Frame adhesion and ring adhesion also possible.



物性表 Physical-properties table

項目 Item	シリコンスポンジ Silicone sponge	
硬 さ(Asker-C)* Hardness	20	
引張強さ(Mpa) Tensile strength	1.1	
伸 び(%) Elongation	340	
引裂強さ(N/mm)JIS-B Tear strength	4	
圧縮永久歪(150℃×24hrs)(%) Compression set	23	
耐熱性変化 <180℃×72hrs>	硬さ Hardness	+2
	引張強さ(%) Tensile strength	-2
	伸び(%) Elongation	-9
組 織 Organization	単気泡 Uni-foam	
推奨接着剤 Used adhesive	信越化学工業(株) RTV KE45	

\*Asker-C: Askerゴム硬度計による測定値

\*Asker-C: Measurement according to the Asker rubber hardness scale

商品番号 Product No.	RoHS 10	D	最大長さ(m) Max. length	製品質量(g/m) Mass	コード Code
C-300-A-5-Si (1m)	●	5	100	8	23303
C-300-A-6-Si (1m)	●	6		12	23304
C-300-A-7-Si (1m)	●	7		16	23305
C-300-A-8-Si (1m)	●	8		22	23306
C-300-A-9-Si (1m)	●	9		27	23307
C-300-A-10-Si (1m)	●	10	50	32	23308
C-300-A-11-Si (1m)	●	11		42	23309
C-300-A-12-Si (1m)	●	12		52	23310
C-300-A-13-Si (1m)	●	13		72	23311
C-300-A-14-Si (1m)	●	14		80	23312
C-300-A-15-Si (1m)	●	15	25	90	23313
C-300-A-20-Si (1m)	●	20		133	23314
C-300-A-25-Si (1m)	●	25		260	23315
C-300-A-30-Si (1m)	●	30		350	23316

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	W	最大長さ(m) Max. length	製品質量(g/m) Mass	コード Code
C-300-C-6-7-Si (1m)	●	6	7	100	17	23366
C-300-C-7-7-Si (1m)	●	7	7		18	23367
C-300-C-7-8-Si (1m)	●	7	8		20	23368
C-300-C-7-10-Si (1m)	●	7	10	50	28	23369
C-300-C-8-10-Si (1m)	●	8	10		31	23370
C-300-C-10-10-Si (1m)	●	10	10	100	40	23371
C-300-C-10-15-Si (1m)	●	10	15	50	51	23372
C-300-C-12-9-Si (1m)	●	12	9		41	23373
C-300-C-12-15-Si (1m)	●	12	15		69	23374
C-300-C-13-11-Si (1m)	●	13	11		66	23375
C-300-C-20-30-Si (1m)	●	20	30		25	260

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 食品衛生法適合材料を使用しています。
- 耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
- Uses material compliant with the Food Sanitation Act.
- Superior weather-resistance, heat-resistance, cold-resistance and chemical-resistance.

仕様	● 材 質: シリコンスポンジ(灰色) ● 使用周囲温度: -40~+200℃ ● 最大長さ: 表参照(販売は1m単位)
用途	● 配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
納期	● 標準品・・納期お問合せください
備考	● クロロプレンゴム(CR)もあります。 ● 黒色も製作します。 ● 表以外の寸法も製作します。 ● 接着テープ付(WFタイプ)も製作します(C-300-B-Cのみ)。その際の参考使用温度は-10~+120℃。 ● 長さとお本数を指定し注文してください。 ● 最大長さ以外のご注文は返品対象外です。
Specifications	● Material: Silicone sponge (gray) ● Ambient temperature: -40°C to +200°C ● Max. length: Refer to the table (sold in 1m units)
Specific-use	● Power/distribution boards, medical equipment and refrigerators
Remarks	● Chloroprene rubber (CR) is available. ● Please specify the length and number of pieces when ordering. ● Ordered products cannot be returned if other than maximum length.

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	W	最大長さ(m) Max. length	製品質量(g/m) Mass	コード Code
C-300-B-5-10-Si (1m)	●	5	10	100	21	23317
C-300-B-5-15-Si (1m)	●	5	15		32	23318
C-300-B-5-20-Si (1m)	●	5	20		42	23319
C-300-B-5-25-Si (1m)	●	5	25	50	53	23320
C-300-B-5-30-Si (1m)	●	5	30		64	23321
C-300-B-6-10-Si (1m)	●	6	10	100	25	23322
C-300-B-6-15-Si (1m)	●	6	15		35	23323
C-300-B-6-20-Si (1m)	●	6	20		48	23324
C-300-B-6-25-Si (1m)	●	6	25	50	54	23325
C-300-B-6-30-Si (1m)	●	6	30		71	23326
C-300-B-7-10-Si (1m)	●	7	10	50	29	23327
C-300-B-7-15-Si (1m)	●	7	15		48	23328
C-300-B-7-20-Si (1m)	●	7	20		54	23329
C-300-B-7-25-Si (1m)	●	7	25	100	67	23330
C-300-B-7-30-Si (1m)	●	7	30		85	23331
C-300-B-8-8-Si (1m)	●	8	8	100	27	23332
C-300-B-8-10-Si (1m)	●	8	10		34	23333
C-300-B-8-15-Si (1m)	●	8	15		48	23334
C-300-B-8-20-Si (1m)	●	8	20	50	62	23335
C-300-B-8-25-Si (1m)	●	8	25		73	23336
C-300-B-8-30-Si (1m)	●	8	30	60	82	23337
C-300-B-10-10-Si (1m)	●	10	10		49	23338
C-300-B-10-15-Si (1m)	●	10	15		63	23339
C-300-B-10-20-Si (1m)	●	10	20	50	85	23340
C-300-B-10-25-Si (1m)	●	10	25		130	23341
C-300-B-10-30-Si (1m)	●	10	30	25	127	23342
C-300-B-10-35-Si (1m)	●	10	35		175	23343
C-300-B-10-40-Si (1m)	●	10	40		180	23344
C-300-B-12-12-Si (1m)	●	12	12	50	75	23345
C-300-B-12-15-Si (1m)	●	12	15		95	23346
C-300-B-12-20-Si (1m)	●	12	20		115	23347
C-300-B-12-25-Si (1m)	●	12	25	25	140	23348
C-300-B-12-30-Si (1m)	●	12	30		180	23349
C-300-B-12-35-Si (1m)	●	12	35		178	23350
C-300-B-12-40-Si (1m)	●	12	40	230	23351	
C-300-B-15-15-Si (1m)	●	15	15	50	115	23352
C-300-B-15-20-Si (1m)	●	15	20		155	23353
C-300-B-15-25-Si (1m)	●	15	25		165	23354
C-300-B-15-30-Si (1m)	●	15	30	25	210	23355
C-300-B-15-35-Si (1m)	●	15	35		235	23356
C-300-B-18-18-Si (1m)	●	18	18	25	150	23357
C-300-B-20-20-Si (1m)	●	20	20		200	23358
C-300-B-20-25-Si (1m)	●	20	25		250	23359
C-300-B-20-30-Si (1m)	●	20	30	20	260	23360
C-300-B-20-35-Si (1m)	●	20	35		350	23361
C-300-B-20-40-Si (1m)	●	20	40		370	23362
C-300-B-30-30-Si (1m)	●	30	30	20	470	23363
C-300-B-30-35-Si (1m)	●	30	35		520	23364
C-300-B-30-40-Si (1m)	●	30	40		565	23365

● 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

EV充電  
ポート金具

フリーザー  
周辺機器

特装車  
金具

パイプ  
関連金具

工業用  
錠前

電磁波  
対策

GASKETS  
パッキン  
窓枠・  
カードリダー

ゴム脚・  
グロメット

ビス・ナット・  
ワッシャー

ラッシング・  
ベルト・パワル

その他の  
C製品

価格確認

