

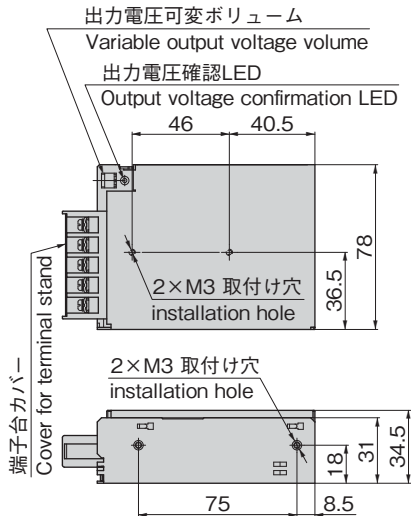
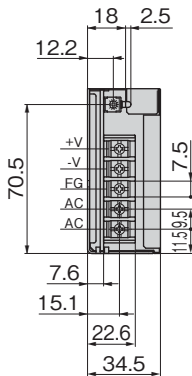
LE-520N

直流安定化電源

DC STABILIZED POWER SUPPLY UNITS



LE-520N

端子台カバー
Cover for terminal stand

特徴 Feature

- DC24V出力が得られます。
- DC24V output power is available.

仕様

- 入力電圧範囲: AC100V~AC240V
- 最大出力電力: 31.2W
- 出力定格電圧: DC24V
- 出力定格電流: 1.3A
- 使用周囲温度: -10~+71°C
- 使用周囲湿度: 20~90%(結露しないこと)

用途

- 各種ソレノイドロックの電源

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Specifications

- Input voltage range: AC100V~AC240V
- Maximum output power: 31.2W
- Rated output voltage: DC24V
- Rated output current: 1.3A
- Ambient temperature: -10°C to +71°C
- Operating humidity range: 20% to 90%
(with no condensation)

Specific use

- Power supply for various types of solenoid lock

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
LE-520N		257	50339

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。