


シリコンマグネットキャッチ C-479



- 高い吸着力のネオジム磁石を使用。
- シリコンでマグネットを包んでいるため、吸着時の音を抑えられます。
- C-100-A-1と取付けに互換性があります。



C-479-1-Black

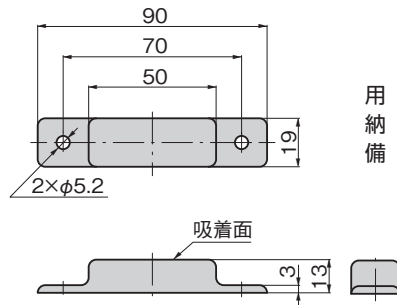

- 仕 様 ●材質：本体／シリコン (Si)
磁石／ネオジム
- 標準色：ブラック
- 吸着力：約95N
受板がステンレス鋼板(SUS430)の場合
約90N
受板が冷間圧延鋼板(SPCC)の場合
- 用 途 ●使用周囲温度：80℃以下
- 納 期 ●厨房機器・プレハブ冷凍冷蔵庫
- 備 考 ●標準品…納期お問合せください
- 受板は付属していません。
C-1100-H-2用(SUS430)、C-100-A-1用(SPCC)
などをご検討いただけます。
- ねじ取付けの際はワッシャーなどをご使用ください。ねじ締込みによるシリコンの潰し過ぎや破れにご注意ください。ねじは緩み止め対策を施してください。

商品番号	RoHS 10	製品質量 (g)	コード
C-479-1-Black	●	90	25271

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能