


# C-681-P | 誘引用針金



## ▶ 取付け参考例

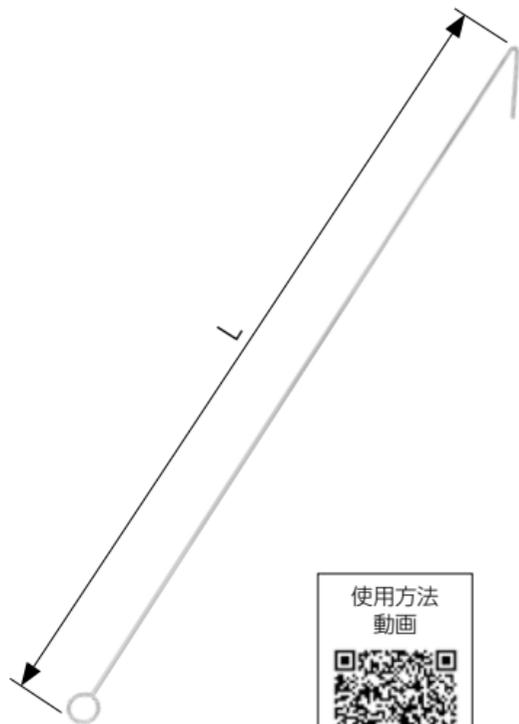

使用方法  
動画



## 特徴

- ・ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。
- ・繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。

## 仕様

- ・材質：線材 (SWRH)

## 備考：

- ・作物の荷重を先端リングのクワロックが全て受けるため、ハイワイヤー方式での栽培には使えません。ご注意ください。
- ・針金のサイズ違いも製作します。

## 価格表

商品番号	備考	コード	価格(200本/箱、税抜)
C-681-P-1300	L=1300mm	24992	¥38,000