


### A-1522 ステンレス フランジ付取手



(1)

取付けピッチ:P=300mm

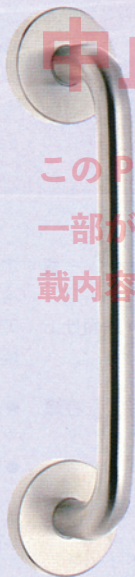

(2)

P=225mm

- 仕様
- 材 質：ステンレス
  - 表面仕上：鏡面バフ研磨
  - フランジ外径：φ59mm

- 特徴
- 耐熱・耐塩・耐酸・耐薬品
  - 取付けは表面より行なえ  
(A-1522)化粧カバーにより  
取付けねじが隠れるスマートな  
デザインです。


- 用途
- 屋内外の大型扉

- 納期
- お問合せ下さい。

中止品・中止予定品  
このPDFに記載されている商品または、その  
一部が中止品・中止予定品となっています。掲  
載内容は更新していません。ご了承ください。

# TAKIGEN

### A-1524 ステンレス 取手

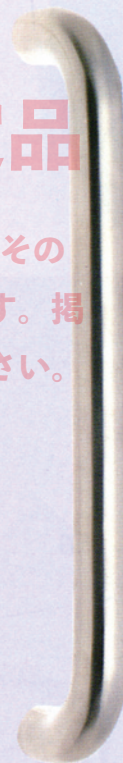

(1)

P=300mm



(2)

P=225mm