




# K-420ER 角型固定キャスター

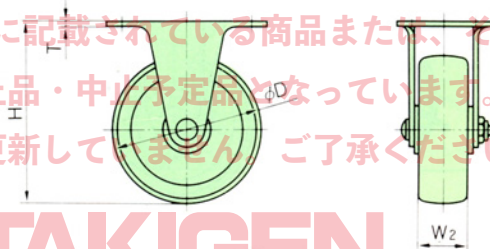

ステンレスフレームもあります。



中止品・中止予定品

このPDFに記載されている商品または、その一部が中止品・中止予定品となっています。掲載内容は更新していません。ご了承ください。

TAKIGEN

- 仕様
- 製品自重：下記表による。
  - 材質
    - 本体・冷間圧延鋼板 (SPC)
    - 車輪・ゴム(R)・ナイロン(N)・ハードゴム(RH)・プレスタイヤ(PR)・ウレタン(UR)
  - 表面仕上
    - 本体・クロムめっき (MFCr)
- 特徴
- 商品番号K-420E・K-415Eと組合せて使用できます。用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
- 用途
- 大型・中型の機器・作業台・ワゴン
- 納期
- 標準在庫品です。
- 備考
- 表中のW<sub>2</sub>はゴム車を示します。

商品番号	φD	H	L×W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	T	φd	W <sub>2</sub>	許容荷重(kg)				製品自重(9)			
								ゴム車	ナイロン車	プレス タイヤ車	ウレタン車	ゴム車	ナイロン車	プレス タイヤ車	ウレタン車
K-420ER-50	50	65	70×42	56×28	2.3	6.5	20	30	40	/	40	140	115	/	120
K-420ER-65	65	82	70×42	56×28	2.3	6.5	21	30	40	30	/	195	140	215	/
K-420ER-75	75	92	70×42	56×28	2.3	6.5	21	40	50	40	/	230	155	250	/
K-420ER-100	100	122	100×58	82×40	2.8	8.8	27	50	60	50	60	530	355	500	390
K-420ER-125	125	148	100×58	82×40	2.8	8.8	27	60	70	60	70	710	440	650	470