




K-530 大型固定チューブ入タイヤ車



中止品・中止予定品

このPDFに記載されている商品または、その一部が中止品・中止予定品となっています。掲載内容は更新していません。ご了承ください。

TAKIGEN

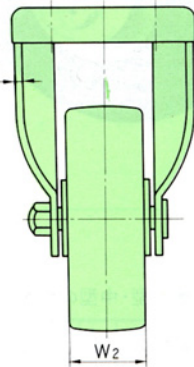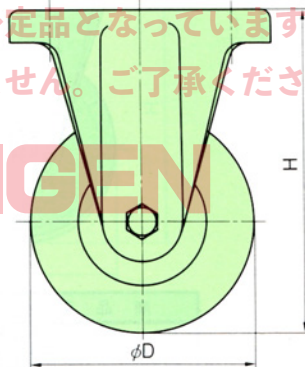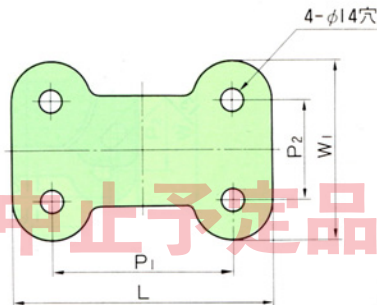

仕様 ●製品自重：下記表による。

- 材質
本体・冷間圧延鋼板(SPG)
車輪・ゴム(チューブ入タイヤ車)
- 表面仕上
本体・亜鉛めっきユニクロム処理(MFZn)

- 特徴
- 商品番号K-53と組合せて使用できます。
 - 凹凸のはげしい所を移動する台車等に最適です。

用途 ●大型・中型の台車。

納期 ●標準在庫品です。

商品番号	タイヤサイズ	プライレーティング	φD	H	L×W ₁	P ₁ ×P ₂	W ₂	標準空気圧(kg/cm ²)	許容荷重(kg)	製品自重(9)
K-530-225	2.50-4	4PR	225	292.5	200×140	140×80	63	5	90	2500
K-530-257	3.00-4	4PR	257	308.5	200×140	140×80	80	5	130	2500
K-530-303	3.50-5	4PR	303	375.5	220×150	160×90	96	3.5	160	3300